

Uklanjanje rogova (Odrožavanje)

Uklanjanje rogova primjereno za životinje (blagonaklono za živ.)

Akumulatorski uređaj za uklanjanje rogova Buddex

- jedinstveni obruč za spaljivanje pouzdano zaustavlja rast svih rogova bez pretjeranog uznemiravanja životinje
- temperatura na vrhu za spaljivanje: zbog visoke temperature od 700 °C na prstenu za spaljivanje uklanjanje rogova se kod teleta izvodi u nekoliko sekundi
- Faza zagrijavanja počinje tek pritiskom o izdanak roga. Nema drške koja bi se u cijelosti zagrijala pa tako za korisnika nema ni opasnosti od opekline
- Buddex se na 700 °C zagrije samo za nekoliko sekundi!
- zahvaljujući akumulatoru jamči maksimalnu slobodu kretanja pri uklanjanju rogova, nema ometajućih kabela
- mogućnost jednoručnog rukovanja omogućava korisniku da drugom rukom namjesti stoku
- jedno punjenje akumulatora dostatno je za 30 teladi
- u kompletu s 230 V mrežnim adapterom i 12 V adapterom za automobil
- ispitano prema DLG



Made in Germany

Top Quality



ref. broj	opis		HRK
1716	Buddex uređaj za odrožavanje	1/10	
17161	Vršak za odrožavanje za buddex	1	

Uređaj za odrožavanje s transformatorom

- s 24-voltnim sigurnosnim transformatorom
- cca. 30 cm ukupne dužine
- glava za spaljivanje duga oko 15, 5 cm
- u ponudu je uključen i vršak za odrožavanje od nehrđajućeg čelika ø 18 mm
- visoka izlazna temperatura i znatna pričuvna snaga vrška za odrožavanje (grijača patrona smještena je u vršku za odrožavanje)
- jednostavno rukovanje zbog male težine uređaja
- s ergonomskom drškom
- s podlogom od nehrđajućeg čelika

Tehnički podaci

Napon:	24 V
Snaga:	250 W
Maks. temperatura:	620 °C
Vrijeme zagrijavanja:	oko 11 min
Težina uklj. s kablom:	630 g
Duljina kabela:	4 m

Nehrđajući čelik

Made in Germany

ref. broj	opis		HRK
17460	Uređaj za odrožavanje s transformatorom	1	
17455	Rezervna glava za odrožavanje 24 V / 250 W	1/30	
17451	glava za spaljivanje duga oko 18 cm	1/100	
17452	glava za spaljivanje duga oko 15 cm	1/100	



Lemilica

Strujna lemilica za odrožavanje

- Napon: 230 V
- cca. 30 cm ukupne dužine
- šipka za gorivo oko 15,5 cm
- Rezervni vršak za odrožavanje ø 18 mm
- visoka izlazna temperatura i znatna pričuvna snaga vrška za odrožavanje (grijača patrona smještena je u vršku za odrožavanje)
- jednostavno rukovanje zbog male težine uređaja
- s ergonomskom drškom
- s podlogom od nehrđajućeg čelika


Tehnički podaci

Napon:	230 V
Snaga:	210 W
Maks. temperatura:	620 °C
Vrijeme zagrijavanja:	oko 11 min
Težina uklj. s kablom:	630 g
Duljina kabela:	3 m

Nehrđajući čelik

ref. broj	opis		HRK
17450	230 V električni priključak	1/30	
17451	glava za spaljivanje duga oko 18 cm	1/100	
17452	glava za spaljivanje duga oko 15 cm	1/100	

Made in Germany

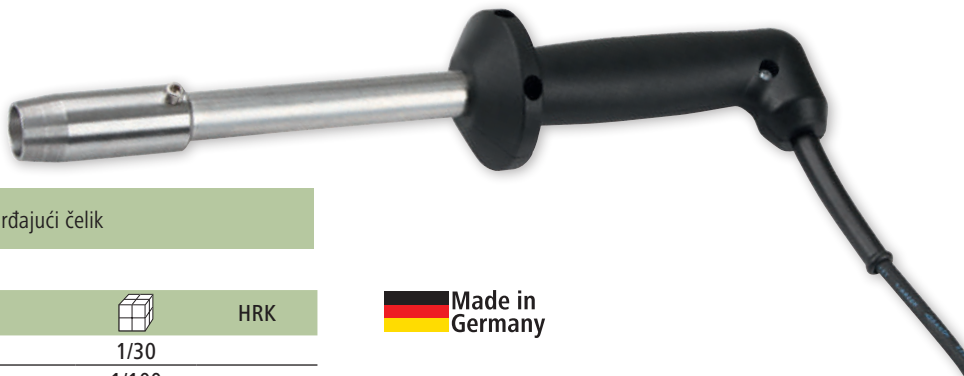

17451

17452

Uklanjanje rogova (Odrožavanje)

Uređaj za uklanjanje rogova GasBuddex

Profesionalni uređaj za nježno uklanjanje rogova kod mladih životinja. Brzo vrijeme zagrijavanja i visoka maksimalna temperatura od 650 °C stvaraju od GasBuddexa alat vrhunske kvalitete. Izvedba od nehrđajućeg čelika jamči dugotrajnost i udovoljava najvišim zahtjevima! • u najvećoj mjeri bezbolno za mladu životinju zbog maks. 10 sekundi dugog postupka uklanjanja rogova • u cijelosti s 2 uloška, zamjenskom sapnicom i alatom • u roku od maks. 3 minute postiže se radna temperatura od pribl. 650 °C • trajanje rada: 2–3 sata • praktičan dizajn zbog obuhvatnog područja koje sprječava sklizanje i uravnoteženog težišta • pouzdano, automatsko Piezo paljenje • ukupna duljina: 31 cm • u praktičnom metalnom kovčegu • dvogodišnje jamstvo




Top Quality

Top Seller

radna temperatura oko 650 °C



ref. broj	opis		HRK
1730	GasBuddex s vrhom za spaljivanje Ø 20 mm	1/6	
1731	GasBuddex s vrhom za spaljivanje Ø 15 mm	1/6	
1738	Zamjenski vrh za spaljivanje Ø 25 mm	1/10	
1732	Zamjenski vrh za spaljivanje Ø 20 mm	1/10	
1733	Zamjenski vrh za spaljivanje Ø 15 mm	1/10	
1734	Plinska sapnica za GasBuddex	1/10	
1756	Rezervna patrona	1/12/72	



1738



1756

Plinski uređaj za uklanjanje rogova Portasol 3

• za brzo i učinkovito uklanjanje rogova kod teladi između 3. i 8. tjedna • na plinski pogon s punjivim plinskim spremnikom • radna temperatura oko 600 °C • unutar 5 minuta na temperaturu primjene • robusno kućište od nehrđajućeg čelika • jednostavno za održavanje zbog novog sastava uređaja za uklanjanje rogova • novo razvijena, robusna glava za spaljivanje od nehrđajućeg čelika • novi sustav paljenja s „paljenjem na klik“ za jednostavno i sigurno paljenje smjese plina; Portasol 3 može se uključiti i ručno • trajanje rada po punjenju plina oko 45 minuta • dostava u stabilnoj plastičnoj kutiji • Plin nije obuhvaćen opsegom isporuke!

radna temperatura oko 600 °C




ref. broj	opis		HRK
1752	Portasol 3 s vrhom za spaljivanje 18,5 mm	1/15	
17520	Zamjenski vrh za spaljivanje Ø 15 mm	1/100	
17521	Zamjenski vrh za spaljivanje Ø 18,5 mm	1/100	
22111	Rezervni spremnik plina	1/50	



Uklanjanje rogova (Odrožavanje)

Plinski uređaj za uklanjanje rogova D-Horn

- s 3 metra crijeva za priključivanje na uobičajene plinske boce
- robustan dizajn i mala težina za dugu primjenu
- s miješanim vrhom za spaljivanje
- za rad je potreban regulator tlaka (nije obuhvaćen opsegom isporuke!)



ref. broj	opis		HRK
1721	D-Horn s vrhom za spaljivanje Ø 18 mm	1/30	
1796	Zamjenski vrh za spaljivanje Ø 15 mm	1/20	
1797	Zamjenski vrh za spaljivanje Ø 18 mm	1/20	
15687	Reduktor tlaka za priključak boce za plin	1	

Kaustični stik za rogove HORNSTICK

- za telad staru od 1 do 4 tjedna
- jednim stikom može se odrožiti više teladi (cca. 4-6, ovisno o uporabi)
- uputstva za upotrebu priložena su uz svako pakiranje

samo za izvoz
Nije dozvoljeno u Njemačkoj i Austriji!

ref. broj		MN		HRK
1713	-	5	1/5/500	



Žica za piljenje po Liessu


- po Liessu
- isključivo za odrožavanje
- brza i jednostavna upotreba
- Drške za žicu naručuju se zasebno

ref. broj	opis			HRK
1714	Žica za piljenje 3,6 m, u plastičnom pakiranju	-	1/100	
17141	Žica za piljenje 12 m, u plastičnom pakiranju	-	1/100	
1715	Drška za žicu, u parovima	-	1/100	



Električna pila za odrožavanje TECNALL

- 230 V
- za odrožavanje odraslih goveda
- sastoji se od kutne brusilice i oštrice za piljenje
- samo za izvoz
- List pile nije priložen!

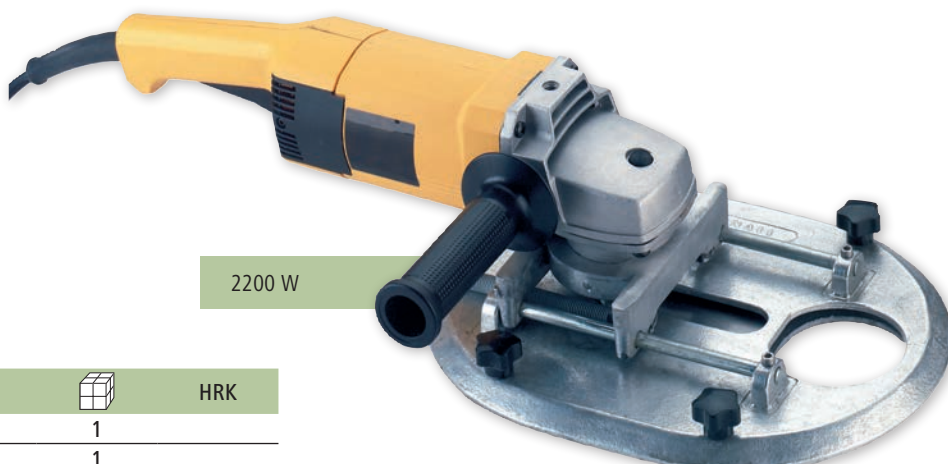

2200 W

ref. broj	opis		HRK
1780	Pila za odrožavanje, komplet	1	
1771	Rezervna oštrica za piljenje	1	
1772	Dodatni dio za pilu	1	

Uređaj za odvikavanje stoke od sisanja Müller Original

Top Seller



Uređaj za odvikavanje stoke od sisanja Müller 2010

Daljnji razvoj MÜLLEROVA ORIGINALA

- dodatna zaštita od prevrtanja sprječava da telad pod određenim okolnostima može sisati unatoč nošenju uređaja za odvikavanje od sisanja na vimenu.
- poznate prednosti poput izuzetno elastičnoga materijala, jednostavne mogućnosti namještanja krilnim vijkom i plastikom otpornom na UV zračenje odnose se naravno i na model 2010



13150
za telad i mladu stoku



13151
za mladu i veliku stoku



13152
za veliku stoku

Top Quality

s dodatnom zaštitom od prevrtanja


ref. broj	opis		MN		HRK
13150	za telad i mladu stoku	-	6	1/6/210	
13150/2	za telad i mladu stoku, dvostruko pakiranje	2	1	1/105	
13151	za mladu i veliku stoku	-	6	1/6/210	
13151/2	za mladu i veliku stoku, dvostruko pakiranje	2	1	1/105	
13152	za veliku stoku	-	6	1/6/210	
13152/2	za veliku stoku, dvostruko pakiranje	2	1	1/105	

Uređaj za odvikavanje stoke od sisanja Müller

- elastični materijal i vijek za pričvršćivanje osiguravaju lagano podešavanje i savršenu prilagodbu u nosnoj hrskavici teleta. Ispadanje ježa gotovo je nemoguće
- dostupno u 3 veličine



1316
za telad i mladu stoku



13160
za mladu i veliku stoku



13161
za veliku stoku

Top Quality

ref. broj	opis		MN		HRK
1316	Za telad i mlada goveda	-	6	1/6/210	
1316/2	Za telad i mlada goveda	2	1	1/105	
13160	Za telad i mlada goveda	-	6	1/6/210	
13160/2	Za telad i mlada goveda	2	1	1/105	
13161	za goveda	-	6	1/6/210	
13161/2	za goveda	2	1	1/105	

Odbijanje teladi od sisanja

Štitnik vimena s preklopnim zatvaračem

- izrađen od čvrste nelomljive plastike • s preklopnim zatvaračem za telad • plavi

ref. broj	MN		HRK
1319	6	1/6/300	

Uređaj za odvikavanje stoke od sisanja Saugstop

- pocinčan • ø 57 mm • ponovno upotrebljiv sa heksagonalnim vijkom od nehrđajućeg čelika
- za pričvršćivanje koristite kliješta za postavljanje prstenja za bikove • gubitak ježa gotovo je nemoguć

ref. broj		MN		HRK
137	-	10	1/10/100	
137/2	2	1	1	

- gubitak ježa gotovo je nemoguć

Jež za telad KRAUSE

- širok 14,5 cm • podesiv • od laganog metala • sprječava da stoka siše drugu stoku • životinje mogu slobodno jesti i piti

ref. broj		MN		HRK
134	-	10	1/10/100	
134/2	2	1	1	

- Izvanredan, odobren!

Kliješta za ježa za telad

- metalna • s plastičnim ručkama

ref. broj		HRK
1323	1/25	

Metalni jež za telad

- s prikladnim zaštitnim kapama od elastične plastike za zaštitu nosne pregrade

ref. broj	opis		MN		HRK
1322	mali, 70 x 40 mm	-	10	1/10/300	
1322/2	mali, 70 x 40 mm	2	1	1	
1321	srednji, 80 x 55 mm	-	10	1/10/350	
1321/2	srednji, 80 x 55 mm	2	1	1	
1320	veliki, 100 x 60 mm	-	10	1/10/250	
1320/2	veliki, 100 x 60 mm	2	1	1	

Metalni jež za telad



- za mlada goveda • gumeni • s metalnim šiljcima

ref. broj		HRK
133	1/150	

Jež za telad

- gumeni • s ularom • s metalnim šiljcima

ref. broj	opis		HRK
13200	za mladu stoku	1/48	
132	za stoku	1	

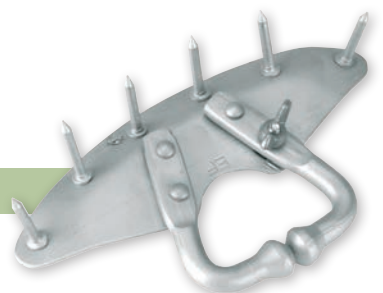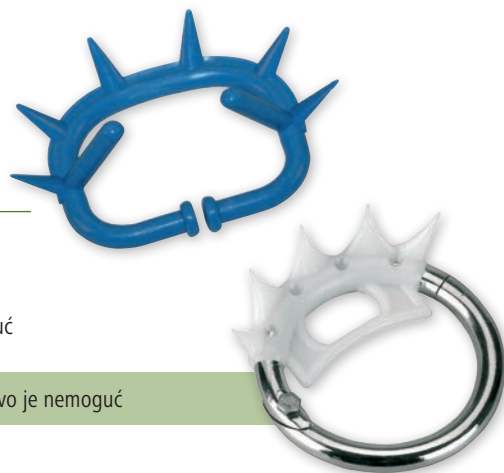

Aplikator za postavljanje prstenja za bikove

- postavljanje nosnog prstenja za bikove bez prethodnog bušenja nosne hrskavice
- prikladan za postavljanje prstenja $\varnothing$ 52-54 mm

ref. broj		HRK
1114	1/5/50	



Nosno prstenje za bikove - specijalna ponuda

- obložen niklom • dobre izrade • s vijkom za zatvaranje
- $\varnothing$ = unutarnji promjer kad je prsten zatvoren

specijalna ponuda

ref. broj	opis	MN		HRK
11140	Nosni prsten za bika, $\varnothing$ 52-54 mm	6	1/6/204	
11141	Okretni prsten, $\varnothing$ 57 mm	6	1/6/204	



Nosno prstenje za bikove vrhunske kvalitete

- $\varnothing$ = unutarnji promjer kad je prsten zatvoren
- Proizvedeno u Njemačkoj

 Made in Germany

ref. broj	opis	$\varnothing$		MN		HRK
1111	obložen niklom	52-54 mm	-	6	1/6/180	
1111/2	obložen niklom	52-54 mm	2	1	1	
11111	nehrđajući	52-54 mm	-	6	1/6/180	
11111/2	nehrđajući	52-54 mm	2	1	1	
1113	mjedeni	52-54 mm	-	6	1/6/180	

Nosno prstenje za bikove - specijalne veličine

- $\varnothing$ = unutarnji promjer kad je prsten zatvoren

Sve prstenje ima sigurnosni vijak za zatvaranje

ref. broj	opis	$\varnothing$		MN		HRK
11110	obložen niklom	$\varnothing$ 61 mm	-	6	1/6/204	
11113	nehrđajući	$\varnothing$ 61 mm	-	6	1/6/180	
11131	mjedeni	$\varnothing$ 61 mm	-	6	1/6/180	



Aplikator za okretno nosno prstenje

- postavljanje nosnog prstenja za bikove bez prethodnog bušenja nosne hrskavice
- prikladan za postavljanje prstenja $\varnothing$ 57 mm

ref. broj		HRK
11122	1/15	



Aplikator za okretno nosno prstenje

- $\varnothing$ = unutarnji promjer kad je prsten zatvoren
- Proizvedeno u Njemačkoj

Sve prstenje ima sigurnosni vijak za zatvaranje

ref. broj	opis	$\varnothing$		MN		HRK
11121	obložen niklom	57 mm	-	6	1/6/180	
11121/2	obložen niklom	57 mm	2	1	1	
11124	nehrđajući	65 mm	-	6	1/6/180	
11125	nehrđajući	57 mm	-	6	1/6/180	
11125/2	nehrđajući	57 mm	2	1	1	
11129	mjedeni	57 mm	-	6	1/6/180	



Rezervni vijci za sve vrste nosnog prstenja

ref. broj	opis	MN		HRK
11134	Rezervni vijak obložen niklom	12	1/12/504	
11135	Rezervni vijak nehrđajući	12	1/12/504	
11136	Rezervni vijak obložen mjedom	12	1/12/504	
11138	Rezervni vijak obložen niklom za 11110	1	1	



Obruč za sprječavanje ritanja za krave Amerika

- sprječava ritanje, čak i kod posebice tvrdoglavih životinja • prijeko potrebno pomagalo tijekom pregleda, liječenja i umjetne oplodnje



ref. broj



HRK

113

1

Nije namijenjeno za podizanje životinja

Pocinčana protuudarna šipka

- jak, pocinčan • za različite veličine životinja • ako se pravilno upotrebljava sprječava iskanjanje • lako pokretljive opruge s 9 mm zatikom i za 45° pomaknutim rasporedom rupa omogućuju ergonomsko namještanje duljine i sprječavaju nehotično otvaranje • oznaka dugačke strane (= dolje) crnom kapom • nije pakirano

ref. broj



HRK

111

1/10

240

Novo!



jednostavnije
namještanje zbog
većeg zatika

Imobilizator za krave od nehrđajućeg čelika

- od izuzetno robusne 2 mm cijevi od nehrđajućeg čelika • redovi rupa s rasporedom pomaknutim za 45° i debeli zaporni svornjaci Ø 9 mm omogućuju ergonomsko namještanje duljine i sprječavaju nehotično otvaranje • oznaka dugačke strane (= dolje) crnom kapom • pakiran u zasebnu kartonsku kutiju

ref. broj



HRK

112

1/10

140

nehrđajući čelik



115



1147

(sa zatikom 9 mm)




116


(sa zatikom 6 mm)



Pocinčani prethodni
model (114)



Prethodni model od nehrđajućeg
čelika (1143)

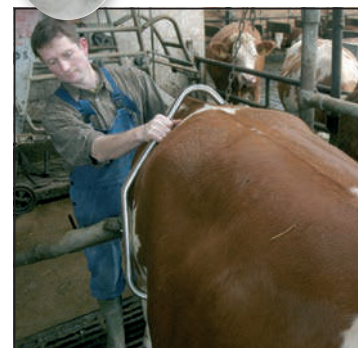

ref. broj	opis		MN		HRK
115	Pojedinačna zamjenska kapa, prikladna za sve modele	-	10	1/10/850	
1147	Pojedinačne zamjenske opruge (zatic 9 mm), za modele 111 i 112	-	10	1/10/1000	
1148	Komplet zamjenskih dijelova s 2 opruge + 2 kape, za modele 111 i 112	4	1	1	
1149	4 zamjenske opruge u kompletu, za modele 111 i 112	1	1	1	
116	Pojedinačne zamjenske opruge (zatic 6 mm), za prethodne modele 114 i 1143	-	10	1/10/1000	
1142	Komplet zamjenskih dijelova s 2 opruge + 2 kape, za prethodne modele 114 i 1143	1	1	1	
1144	4 zamjenske opruge u kompletu, za prethodne modele 114 i 1143	4	1	1	

Kliješta za bikove

- 11 cm • presvučena niklom -od kovanog željeza obloženog niklom • sa oprugom

ref. broj	MN		HRK
119	1	1/6/60	



Kliješta za bikove HARMS

- s kliznim podešavanjem • od nehrđajućeg čelika • fleksibilan • cca. 19 cm dug

ref. broj		HRK
118	1/6/60	



Držač goveda

- s užetom • obložen niklom

ref. broj		HRK
11161	1/5/50	



Štap za vođenje bikova

- 145 cm dug • od čvrstog čelika
- lakiran • s čvrstim kliznim podešavanjem • ručka D-oblika

ref. broj		HRK
1115	1	



Povez (za oči) za stoku

- s čvrstim kožnim remenjem
- optimalan oblik i veličina



1117



12514

ref. broj	opis		HRK
1117	platneni	1/10/50	
12514	najlonski s ularom i lancem za vilicu	1/10/20	

Maska za stoku s elastičnim užetom

- obostrano obložena cerada od poliester s PVC oblogom
- može se prati s obje strane • vrlo otporna na trganje i savijanje • otporna na temperature od -40 °C do +70 °C
- s elastičnom gumenom trakom za dobru prilagodbu glavi životinje • s 80 cm dugačkom rastezljivom gumom



ref. broj		HRK
1146	1/20	

Kopča

- po Bronu • za pouzdano i bezbolno imobiliziranje stoke osiguravanjem stražnjih udova • bez oštećenja kože ili tkiva • nesputavajuća i sigurna za farmere i veterinare
 - posebice primjerena tijekom radova oko njege kopita
- Repna štikaljka za krave (Kopča za rep)

ref. broj		HRK
117	1/10	




Repna štikaljka za krave (Kopča za rep)

- od laganog metala • pocinčana • jednostavno, sigurno i brzo postavljanje

ref. broj		HRK
1135	1/100	



Držak za kravljji rep

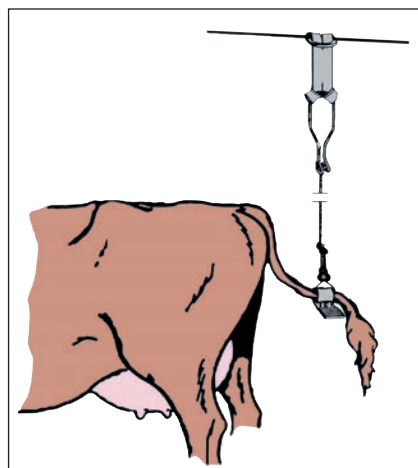

ref. broj	opis			HRK
11280/3	Držak za kravljji rep tipa ALLGÄU, ekstra jaki	3	1/40	
11280/10	Držak za kravljji rep tipa ALLGÄU, ekstra jaki	10	1/30	
11283/10	Držak za kravljji rep od crne gume	100	1/10/30	
11284/3	Držak za kravljji rep tipa MONTAFON	9	1/3/50	
11284/10	Držak za kravljji rep tipa MONTAFON	100	1/10/50	

ref. broj	opis		MN		HRK
1129	Gornji gumeni dio	-	50	1/50/1000	
1129/5	Gornji gumeni dio	5	1	1	
11300	Donji gumeni dio	-	50	1/50/1000	
11300/5	Donji gumeni dio	5	1	1	
11291	Donji gumeni dio sa spojnim klinom	-	50	1/50/750	
11291/5	Donji gumeni dio sa spojnim klinom	5	1	1	
1131	Spojni klin	-	50	1/50/1000	
1131/5	Spojni klin	5	1	1	
1132	Gumeno uže 5,5 mm	-	50	1/50/200	
113210	Gumeno uže 3,6 mm, 50 m	-	1	1/60	
1136	Gumeno uže 3,6 mm, 50 m	-	1	1/22	
1133	Perlonsko uže 4,5 mm	-	50	1/50/200	



Goniči stoke TORERO 2000

Gonič stoke Torero 2000

- udovoljava njemačkom zakonodavstvu o dobrobiti životinja • automatski se isključuje nakon 2 sekunde
- učinkovit uređaj za farmere, veterinare, stočare i trgovce, kao i za klaonice • posebno praktičan pravokutni džepni dizajn (13 x 8 x 3 cm) • reagira na pritisak gumba - dakle, još bolja kontrola • zvuk glasnog zujanja kad se aktivira • visoko efikasan učinak šokera • veoma izdržljiv zbog otpornih materijala od kojih je izrađen
- uključena 4,5 V plosnata baterija - zamjenjiva u svakom trenutku • Izrađen u Njemačkoj • namijenjen isključivo za uporabu u uzgoju stoke prema važećim zakonima o zaštiti životinja

Uključena alkalijska plosnata baterija = 3x dužeg vijeka trajanja

ref. broj	opis		HRK
1119/1	Gonič stoke TORERO 2000	-	1/15
1122	Alkalijska plosnata baterija 4,5 V	-	1/12

 Made in Germany



Gonič stoke Torero Classic

- naš klasični model • dobro isproban • iznimne kvalitete • s čvrstim kućištem • Uključena alkalijska plosnata baterija 3x dužeg vijeka trajanja • Izrađen u Njemačkoj • namijenjen isključivo za uporabu u uzgoju stoke prema važećim zakonima o zaštiti životinja

Uključena alkalijska plosnata baterija = 3x dužeg vijeka trajanja

ref. broj	opis		HRK
1120	Gonič stoke TORERO 2000	1/15	
1122	Alkalijska plosnata baterija 4,5 V	1/12	

 Made in Germany



Gonič stoke KAWE

- kućište od tvrde plastike • radi na 2 x 1,5 V baterije s jednom ćelijom • Baterije nisu uključene u set • namijenjen isključivo za uporabu u uzgoju stoke prema važećim zakonima o zaštiti životinja

ref. broj	opis		HRK
1125	Gonič stoke KAWE	1/50	
1126	kućište od tvrde plastike	1/20	
1127	radi na 2 x 1,5 V baterije s jednom ćelijom	1/2/12	

Gonič stoke KAWE Model 21

- s automatskim isključivanjem • udovoljava uredbama o prijevozu i klanju životinja
- elektronička kontrola nad životinjama • iznimno čvrst • radi na 2 x 1,5 V baterije s jednom ćelijom • Baterije nisu uključene u set • namijenjen isključivo za uporabu u uzgoju stoke prema važećim zakonima o zaštiti životinja

ref. broj	opis		HRK
11241	Aparat za gonjenje stada KAWE model 21	1/50	
1126	kućište od tvrde plastike	1/20	
1127	radi na 2 x 1,5 V baterije s jednom ćelijom	1/2/12	

Gonič stoke PICADOR

- automatsko isključivanje nakon 2 sekunde, sukladno njemačkim zakonskim regulativama o dobrobiti životinja • radi na 2 x 1,5 V baterije s jednom ćelijom • Baterije nisu uključene u set • namijenjen isključivo za uporabu u uzgoju stoke prema važećim zakonima o zaštiti životinja

ref. broj	opis		HRK
11252	Gonič stoke PICADOR	1/40	
11253	Produžni štap	1	
1127	radi na 2 x 1,5 V baterije s jednom ćelijom	1/2/12	



Goniči stoke TORERO 2000

Gonič stoke Magic Shock Handy


- ergonomski oblikovano kućište za lakše rukovanje
- s prekidačem za uključivanje/isključivanje
- osjetljiv prekidač
- s futrolom idealnom za lakše nošenje uređaja
- sa zvukom zujanja za bolji psihološki efekt
- sa samo 200 g iznimno lagan uređaj
- u set su uključene i baterije
- namijenjen isključivo za uporabu u uzgoju stoke prema važećim zakonima o zaštiti životinja

ref. broj	opis		HRK
11215	Gonič stoke MAGIC SHOCK Handy	1/24	
11222	Futrola za gonič stoke	1	
11221	Mignon (AA) alkalijeke baterije, 4 komada	1/12	



Šoker za stoku Magic Shock PRO 1500


- povoljan početni standardni model
- potrošnja baterija smanjena je na minimum
- motorni dio zaštićen je od prljavštine, prašine i agresivnih para
- zaštićen od prskanja vode (IP45) - može se prati
- minimalni napon vrha 5600 V
- sa zujalom za psihološki efekt
- sklopkom za uključivanje osiguran od slučajnog aktiviranja
- s polikarbonatnom drškom 71 cm otpornom na lomljenje
- ukupna duljina 98 cm
- priložene 4 baterije (C LR14)
- namijenjen isključivo za uporabu u uzgoju stoke prema važećim zakonima o zaštiti životinja



ref. broj	opis		HRK
11260	Magic Shock PRO 1500	1/24	
11220	Male (C) alkalijeke baterije, 4 komada	1	

Šoker za stoku Magic Shock PRO 2000


- najnovija tehnologija motora s dvogodišnjim jamstvom
- potrošnja baterije smanjena je na minimum – dvostruko dulje trajanje baterije u usporedbi sa sličnim modelima
- minimalni napon vrha 6000 V
- izvrstan učinak čak i kod velikih temperaturnih varijacija i mokrih životinja
- motorni dio potpuno je zaštićen od prljavštine, prašine i agresivnih para
- zaštićen od prskanja vode (IP45) - može se prati
- sa zujalom za psihološki efekt
- sklopkom za uključivanje osiguran od slučajnog aktiviranja
- s polikarbonatnom drškom 71 cm otpornom na lomljenje
- ukupna duljina 98 cm
- namijenjen isključivo za uporabu u uzgoju stoke prema važećim zakonima o zaštiti životinja
- isporuka uklj. s 4 baterije (Baby C LR14)



ref. broj	opis		HRK
11261	Magic Shock PRO MOD 2000	1/24	
11220	Male (C) alkalijeke baterije, 4 komada	1	

Šoker za stoku Magic Shock PRO MOD 2500 Akku

- najnovija tehnologija motora s dvogodišnjim jamstvom
- potrošnja baterije smanjena je na minimum – dvostruko dulje trajanje baterije u usporedbi sa sličnim modelima
- minimalni napon vrha 6000 V
- izvrstan učinak čak i kod velikih temperaturnih varijacija i mokrih životinja
- motorni dio potpuno je zaštićen od prljavštine, prašine i agresivnih para
- zaštićen od prskanja vode (IP45) - može se prati
- sa zujalom za psihološki efekt
- sklopkom za uključivanje osiguran od slučajnog aktiviranja
- s polikarbonatnom drškom 71 cm otpornom na lomljenje
- ukupna duljina 98 cm
- punjiva baterije NiCd 2,5 Ah
- isporučena sa strujnim pretvaračem
- namijenjen isključivo za uporabu u uzgoju stoke prema važećim zakonima o zaštiti životinja



ref. broj	opis		HRK
11262	Magic Shock PRO 2500 Akku	1/24	
11265	Strujni pretvarač za MagicShock PRO MOD 2500	1/100	
11266	Punjiva baterija za Magic Shock PRO 2500 Ni-Cd	1/50	

Savitljivi rezervni držak za Magic Shock PRO

- naši rezervni dijelovi izrađeni od polikarbonata su 100 % savitljivi i nesalomljivi

ref. broj	dužina		HRK
63	57 cm	1/96	
11264	71 cm	1/96	




Ular za telad u top kvaliteti

Ular



- Izrađen u Njemačkoj • izvanredne kvalitete, podnosi jako opterećenje • od materijala pogodnih za kožu • s podesivim remenjem za glavu i njušku • pojačan kožnim dijelom • s ovalnim vezom i D-prstenom • maslinastozelene boje s kruništem

ref. broj	opis		HRK
12515	ular za telead	1/10	
12501	ular za krave i mlade bikove	1/10	



1215



12501

Ular za krave s lancem za vilicu

- Izrađen u Njemačkoj • izvanredne kvalitete, podnosi jako opterećenje • od materijala pogodnih za kožu • s podesivim remenjem za glavu i zatezivim lancem za vilicu za bolje kontroliranje pri vođenju životinje • pojačan kožnim dijelom • s čvrstim metalnim okovima • maslinastozelene boje s kruništem

ref. broj		HRK
125010	1/10	



Ular od sisal vlakna s obručem

- 100 % od sisal-vlakna • prirodno vlakno • pocinčani obruč, 7 x 35 mm

ref. broj	opis		HRK
12536	Dvostruki	1/10	



Ular za bikove

- izrađen od teške krom-kože • dvoslojno šivan • čvrsti okovi


ref. broj		HRK
12510	1/20	



Ular za vođenje

- s integriranom vodilicom • najlonski • crni

ref. broj		HRK
12512	1/75	

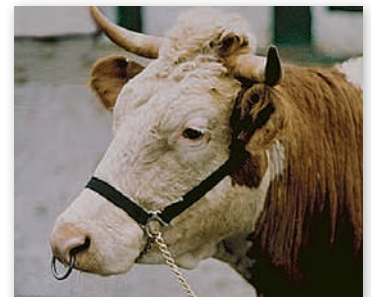

Uže za vođenje Relax


- izuzetno dugačko uže za vođenje (5 m) za sigurno i opušteno vođenje stoke • velika petlja olakšava postavljanje • Ø 16 mm za posebice dobro obuhvaćanje

Novo!



ref. broj		HRK
29540	1/10	

Preporučuje strukovna udruga

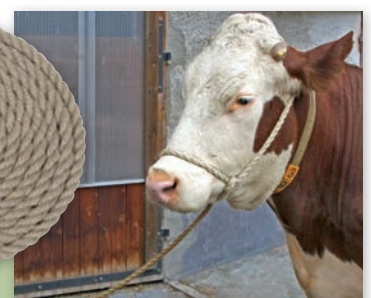

Uže za telad

- od mješavine jute i polipropilena (PP) odn. 100 % sisal • s malom petljom

ref. broj	opis		MN		HRK
2957	juta/polipropilen, 180 cm, 8 mm	-	10	1/10/100	
2957/10	juta/polipropilen, 180 cm, 8 mm	10	1	1	
29573	juta/polipropilen, 200 cm, 8 mm	-	10	1/10/100	
29574	Sisal-vlakno, 200 cm, 12 mm	-	10	1/10/50	
29574/10	Sisal-vlakno, 200 cm, 12 mm	10	1	1	



Uže za prijevoz stoke

- od mješavine sisal-vlakna i polipropilena • boja: prirodna • dužina: 320 cm • debljina: 12 mm

ref. broj	opis		MN		HRK
2953	s velikom krajnjom petljom	-	10	1/10/50	
2953/5	s velikom petljom	5	1	1	
29531	s malom petljom	-	10	1/10/50	
29531/5	s malom petljom	5	1	1	



Uže za prijevoz stoke

- 100 % polipropilensko • boja: plavobijela • dužina: 320 cm • debljina: 12 mm

ref. broj	opis		MN		HRK
2954	s velikom petljom	-	10	1/10/50	
2954/5	s velikom petljom	5	1	1	
29541	s malom petljom	-	10	1/10/50	



Uže za prijevoz stoke

- 100 % od sisal-vlakna • boja: prirodna • dužina: 320 cm
- debljina: 12 mm • s malom petljom

ref. broj	MN		HRK
29535	10	1/10/50	



Uže za prijevoz bikova

- iznimno robusne izrade za bikove • od mješavine sisal-vlakna i polipropilena • boja: prirodna
- dužina: 350 cm • debljina: 14 mm • s malom petljom

ref. broj	MN		HRK
2955	10	1/10	



Uže za skele

- dužina: 250 cm • debljina: 8 mm • Boja: plavobijela • posebno namijenjeno za građevinske radnike i majstore • 10 komada u pakiranju

ref. broj		HRK
29577	1	



Uže od konoplje

- 250 cm • 4 ručke • stegnuto na završetku užeta • ø 8 mm • 10 komada u pakiranju

ref. broj		HRK
3776	1	

Ogrlice za životinje - vrhunske kvalitete

Pravo rješenje za sve vrste goveda

- izrađene u Njemačkoj
- masivni i kvalitetni lanci i metalni dijelovi
- povećana otpornost na povlačenje i pucanje zbog posebnog tkanja
- od izuzetno debelog materijala za opasače za izdržavanje povećanog opterećenja
- dodatno pojačanje od kože za bolje prianjanje pređice

sa pojačanom
oprugom ø 7 mm



Ogrlica s kožnim pojačanjem = pojačana otpornost na pucanje



Ogrlica za telad - vrhunske kvalitete

ref. broj	opis		HRK
12461	Povez za telad kompletan s ogrlicom 85 x 4 cm i pocinčanim lancem sa stožerom, pritegom, debljina karika 5 mm	1/10/50	
12460	Vratni povez 85 x 4 cm s ovalnim obručem i D-prstenom	1/10/100	

Ogrlice za mlada goveda - vrhunske kvalitete

ref. broj	opis		HRK
125303	Povez za telad kompletan s ogrlicom 100 x 4 cm i pocinčanim lancem sa stožerom, pritegom, debljina karika 5 mm	1/10/50	
12508	Vratni povez 100 x 4 cm s ovalnim obručem i D-prstenom	1/10	

Lančani dijelovi za ogrlicu za telad i mlada goveda

ref. broj	opis		HRK
12462	Lanac + okretna spojka + klin dužina 60 cm, debljina 5 mm	1/10/50	
1238	Lanac + karabiner + pritega, Duljina 63 cm, debljina karika 5 mm	1/10/50	



Top Quality

12461
125303

12460
12508

Ogrlice za životinje - vrhunske kvalitete

Ogrlica za goveda vrhunske kvalitete

s čvrstom oblom kopčom za visokovlačno opterećenje

Top Quality




 Made in Germany

ref. broj	opis		HRK
12504	Ogrlica za goveda s vratnim povezom 130 x 4 cm i pocinčanim dvostrukim lancem s karabinjerom i klinom, debljina 6 mm	1/10	
12414	Ogrlica za goveda s vratnim povezom 130 x 4 cm i pocinčanim dvostrukim lancem s malom sigurnosnom kopčom i klinom, debljina 6 mm	1/10	
12500	Ogrlica za goveda s vratnim povezom 130 x 4 cm i pocinčanim dvostrukim podnim remenom s karabinjerom i obručima, debljina 6 mm	1/10	
12502	Vratni povez 130 x 4 cm s ovalnim obručem i D-prstenom	1/10	
12503	Dvostruki podni remen s karabinjerom, dužina 60 cm	1/10/60	
125251	Dvostruki podni remen s malom sigurnosnom kopčom, dužina 60 cm	1/10/50	

Lančani dijelovi za ogrlice za goveda

• dijelovi lanca su pocinčani

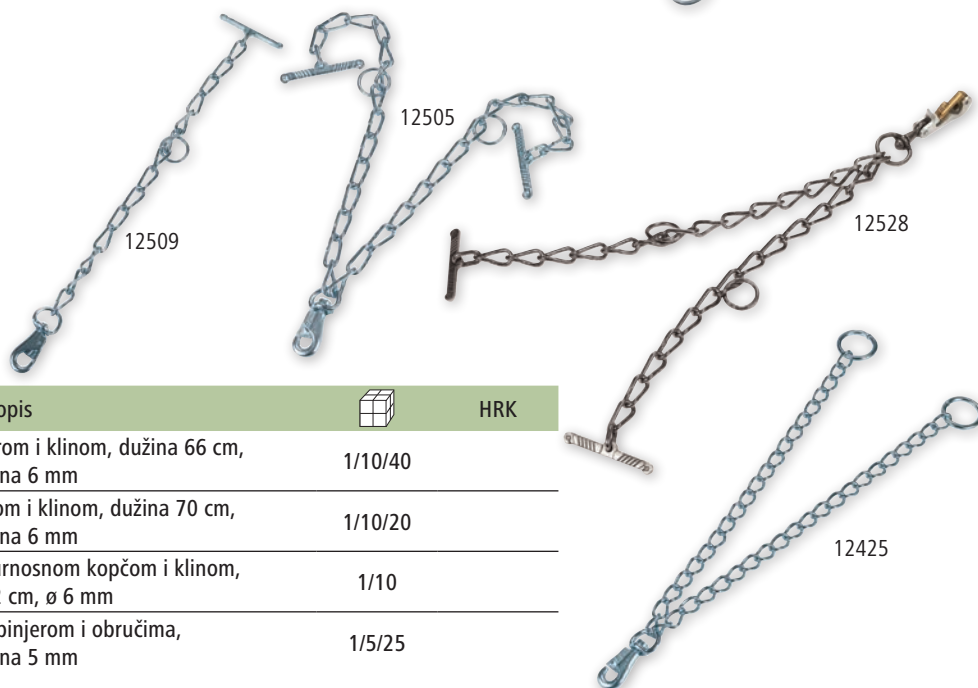

ref. broj	opis		HRK
12509	Jednodijelni s karabinjerom i klinom, dužina 66 cm, debljina 6 mm	1/10/40	
12505	Dvodijelni s karabinjerom i klinom, dužina 70 cm, debljina 6 mm	1/10/20	
12528	Dvodijelni s malom sigurnosnom kopčom i klinom, dužina 82 cm, ø 6 mm	1/10	
12425	Dvodijelni s karabinjerom i obručima, debljina 5 mm	1/5/25	

Ogrlice za životinje - vrhunske kvalitete

Ogrlice za mlade bikove - vrhunske kvalitete

S dvostrukom kopčom s valjkom za viši stupanj tlačnog opterećenja

Top Quality

12520



Made in Germany

ref. broj	opis		HRK
12520	Set - ogrlica za mlade bikove s vratnim povezom 150 x 5 cm i pocinčanim dvostrukim lancem i okretnom spojkom, D-prstenom i klinom, ø 7 mm	1/5	
12521	Vratni povezo 150 x 5 cm s ovalnim obručom i D-prstenom	1/10	



12521

Ogrlice za bikove - vrhunska kvaliteta

S dvostrukom kopčom s valjkom za viši stupanj tlačnog opterećenja

Made in Germany



1230



1228

12411

ref. broj	opis		HRK
1228	Ogrlica za bikove s vratnim povezom 170 x 7 cm i pocinčanim dvostrukim lancem s okretnom spojkom, D-prstenom i klinom, debljina 7 mm	1/5	
12411	Ogrlica za bikove s vratnim povezom 170 x 7 cm i pocinčanim dvostrukim lancem s okretnom spojkom, D-prstenom i klinom, debljina 7 mm	1/5	
1230	Ogrlica za bikove s vratnim povezom 170 x 7 cm i pocinčanim dvostrukim lancem s okretnom spojkom, D-prstenom i klinom	1/5/30	
1233	Vratni povezo 170 x 7 cm s ovalnim obručom	1/5	

sa izuzetno jakom oprugom radi sigurnosti

Lančani dijelovi za ogrlice za bikove

• dijelovi lanca su pocinčani

ref. broj	opis		HRK
1231	Dvodijelni s velikom sigurnosnom kopčom i klinom, dužina 70 cm, debljina 7 mm	1/10	



1231

KERBL

Standardne ogrlice

Standardne ogrlice za normalnu upotrebu - kvaliteta i dobra cijena

Standardne ogrlice za goveda

- vratni povež pojačan kožom • zelena s bijelim prugama • s kopčom s valjkom • svi lančani dijelovi su pocinčani • debljina 4 mm

ref. broj	opis		HRK
12530	Vratni povež 85 x 4 cm s ovalnim obručem , pocinčani lanac sa okretnom spojkom	1/10	
125305	Vratni povež 100 x 4 cm s ovalnim obručem, pocinčani lanac sa okretnom spojkom	1/10/50	
12467	za ovce i koze, 65 x 4 cm	1/10/150	
12463	za velike ovce i ovnovce, 85 x 4 cm	1/10/150	
12465	Vratni povež 100 x 4 cm s ovalnim obručem	1/10/150	

 Made in Germany



Standardna ogrlica za goveda

- vratni povež pojačan kožom • zelena s bijelim prugama
- s kopčom s valjkom i dva šiljka (za dvije rupice)
- svi lančani dijelovi su pocinčani • debljina 6 mm

ref. broj	opis		HRK
12412	Povež za goveda kompletan s ogrlicom 130 x 4 cm i dvostrukim lancem s karabinerom i pritegom	1/10	
125306	Vratni povež 130 x 4 cm s ovalnim obručem i D-prstenom	1/10	

 Made in Germany



Ogrlica standardna za mlade bikove

- vratni povež pojačan kožom • zelena s bijelim prugama
- s kopčom s valjkom i dva šiljka (za dvije rupice)
- svi lančani dijelovi su pocinčani • debljina 6 mm

ref. broj	opis		HRK
12410	vratnim povezom 150 x 5,5 cm i dvostrukim lancem s karabinjerom i klinom	1/10	
125307	Vratni povež 150 x 5,5 cm s ovalnom karikom i D-obruč	1/10	


 Made in Germany



Remen za vezivanje goveda TIP W

- dvoslojno šivan • dodatno ojačan metalnim zakovicama
 - lančani dijelovi se sastoje od:
- dolje: 1 trokut 8 x 32 mm + 3 ovalne karike 8 x 54 mm + 1 obroč 10 x 50 mm
gore: 1 trokut 8 x 32 mm + 5 ovalnih karike 8 x 54 mm

ref. broj	dužina		HRK
12215	170 cm	1/10	
1219	180 cm	1/10	
1220	190 cm	1/10	

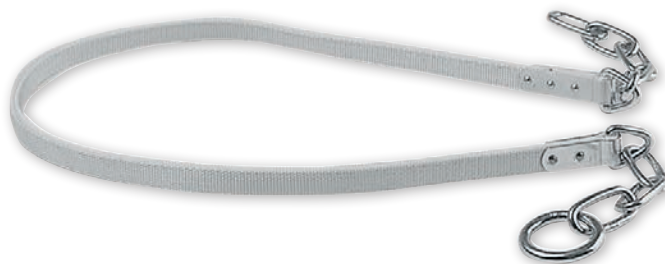

Remen za vezivanje goveda

- dvoslojno šivan • dodatno ojačan metalnim zakovicama
 - s obručem
 - lančani dijelovi se sastoje od:
- gore: 1 trokut 8 x 32 mm + 5 ovalnih karike 8 x 54 mm
dolje: 1 trokut 10 x 50 mm + 3 ovalne karike 8 x 54 mm

ref. broj	dužina		HRK
1255	180 cm	1/10	
1257	190 cm	1/10	



Remen za vezivanje goveda BAYERNSTALL

- dvoslojno šivan • vruće pocinčan • sa zakovicama
 - lančani dijelovi se sastoje od:
- gore: 1 trokut + 5 A-karika 8 x 32 x 14
dolje: 1 trokut + 9 B-karika 8 x 40 x 18

ref. broj	dužina		HRK
1217	193 cm	1/10	



Remen za vezivanje goveda SÜDSTALL

- dvoslojno šivan • galvanski pocinčani dijelovi lanca • sa zakovicama
 - lančani dijelovi se sastoje od:
- gore: 1 trokut + 9 B-karika 8 x 40 x 18
dolje: 1 trokut + 9 B-karika 8 x 40 x 18 + 1 obroč

ref. broj	dužina		HRK
1218	190 cm	1/10	



Remen za vezivanje životinja

- najlonski • idealan za vezivanje goveda
- širina: 25 mm • cijena po metru

ref. broj	dužina	HRK / metru
12227	10 m	
12227-20	20 m	



Povezi i lanci za vezivanje

Remen za vezivanje goveda STANDARD

s lančanim dijelovima

- dvoslojno šivan • svaki remen ima zakovice
- lančani dijelovi se sastoje od:
gore: 1 trokut 8 x 32 mm + 5 B-karika 8 x 40 mm
dolje: 1 prsten 10 x 50 mm + 2 B-karike 8 x 40 mm
- Posebne izvedbe na upit!

ref. broj	dužina		HRK
1241	170 cm	1/10	
1251	180 cm	1/10	
1261	190 cm	1/10	



Remen za vezivanje goveda TIP W

sa lančanim dijelovima

- dvoslojno šivan • svaki remen ima 2 zakovice
- lančani dijelovi se sastoje od:
- gore: 1 trokut 8 x 32 mm + 5 B-karika 8 x 43 mm
- dolje: 1 trokut 8 x 32 mm + 4 male A-karika 8 x 32 mm + 1 prsten 10 x 50 mm
- Posebne izvedbe na upit!

ref. broj	dužina		HRK
12210	140 cm	1/10	
12172	150 cm	1/10	
12212	160 cm	1/10	
12213	170 cm	1/10	
1215	180 cm	1/10	
1216	190 cm	1/10	



Mali remen

- jednoslojno šivan

ref. broj	dužina		HRK
1223	150 cm	1/10	



Remen ALFA

novi dizajn

- svi lančani dijelovi su galvanski pocinčani • dvoslojno šivan
- lančani dijelovi se sastoje od:
- gore: 1 trokut 8 mm + 5 karika 8 x 40 mm
- dolje: 1 trokut 8 mm + 3 karike 8 x 40 mm + 1 prsten 10 x 50 mm + 3 karike 8 x 40 mm

ref. broj	dužina		HRK
1244	185 cm	1/10/20	

Remen ALFA

stari dizajn

- svi lančani dijelovi su galvanski pocinčani • dvoslojno šivan
- lančani dijelovi se sastoje od:
- gore: 1 trokut 8 mm + 5 karika 8 x 40 mm
- dolje: 1 trokut 8 mm + 3 karike 8 x 40 mm + 1 prsten 10 x 50 mm + 3 karike 8 x 40 mm

ref. broj	dužina		HRK
1245	190 cm	1/10	



Povezi i lanci za vezivanje

Lanac Grabner

- galvanski pocinčan • unutrašnji promjer prstena 50 mm
- debljina prstena 10 mm • debljina karike 8 mm

ref. broj	dužina		HRK
1212	180 cm	1/5/10	
12128	190 cm	1/5/10	



Cjevasti ular za vrat



ref. broj	upotreba	Duljina cijevi	Ukupna duljina	ø unut. prstena	Debljina prstena		HRK
127	mladu telad	25 cm	55 cm	50 mm	8 mm	1/5/25	
128	krave	35 cm	78 cm	65/100 mm	10 mm	1/5/20	
1281	bikove	45 cm	85 cm	65/100 mm	10 mm	1/5/20	

Cjevasti ular za vrat sa kukom

- s kukom za pašu • s 3 prstena unutarnjeg ø 55 mm, debljine 10 mm
- debljina kuke 12 mm

ref. broj	dužina		HRK
1282	78 cm	1/5/10	



Plosnata ogrlica

- galvanski pocinčan • prstenovi su povezani plosnatim spojka
- ø = unutarnji promjer

ref. broj	opis	dužina		HRK
129	8 prstenova, svaki ø 55 mm x 9 mm + 1 prsten ø 85 mm x 10 mm	90 cm	1/5/20	
1290	6 prstenova, svaki ø 50 mm x 8 mm + 1 prsten ø 85 mm x 10 mm	66 cm	1/5/25	
1291	Mlada stoka, 6 prstenova, svaki ø 50 mm x 8 mm	53 cm	1/5/30	



Plosnata ogrlica

- galvanski pocinčan • s najlonskom trakom 35 cm • za velika goveda
- gore: 1 prsten ø 85 mm x 10 mm • dolje: 1 D-obruč širok 55 mm, 3 prstena, svaki ø 50 mm x 9 mm • ø = unutarnji promjer

ref. broj	dužina		HRK
1292	78 cm	1/5	



Lanac za obuzdavanje volova

- s mogućnošću zatezanja • galvanski pocinčan
- debljina 4,5 mm

ref. broj	dužina		HRK
12145	160 cm	1/5/25	



Povezi i lanci za vezivanje

Podesivi lanac

• bez okretne spojke • pocinčan




ref. broj	opis	dužina		HRK
12309	Podesivi lanac 4 mm	50 cm	1/10/60	
12310	Podesivi lanac 5 mm	60 cm	1/10/50	
12311	Podesivi lanac 6 mm	60 cm	1/10/30	
12312	Podesivi lanac 7 mm	65 cm	1/10/20	
12313	Podesivi lanac 8 mm	70 cm	1/10/20	

Lanac za krave

• svijetao • dvostruke dužine

ref. broj	opis	Dio poluge	Opseg vrata		HRK
12100	Lanac za krave 5 mm	60 cm	100 cm	1/5	
12101	Lanac za krave 6 mm	65 cm	110 cm	1/5	
12102	Lanac za krave 7 mm	70 cm	120 cm	1/5	

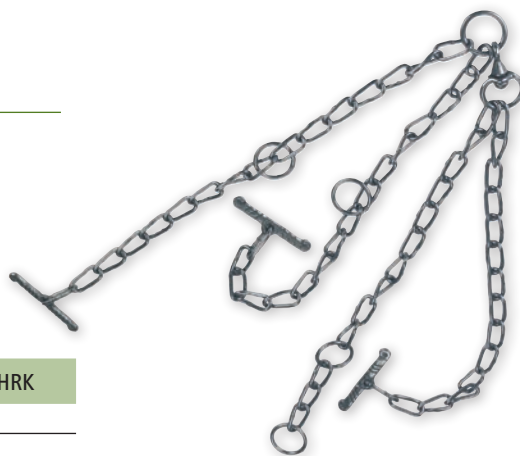

Lanac za telad i koze

• svijetao • s okretnom spojkom • jednostruke dužine


ref. broj	opis	Dio poluge	Opseg vrata		HRK
12108	Lanac za koze 3 mm	60 cm	40 cm	1/5	
12110	Lanac za goveda 4 mm	60 cm	80 cm	1/5	



Lanac za krave

• svijetao • s okretnom spojkom • jednostruke dužine

ref. broj	opis	Dio poluge	Opseg vrata		HRK
12112	Lanac za krave 5 mm	60 cm	100 cm	1/5	
12113	Lanac za krave 6 mm	65 cm	110 cm	1/5	
12114	Lanac za krave 7 mm	70 cm	120 cm	1/5	

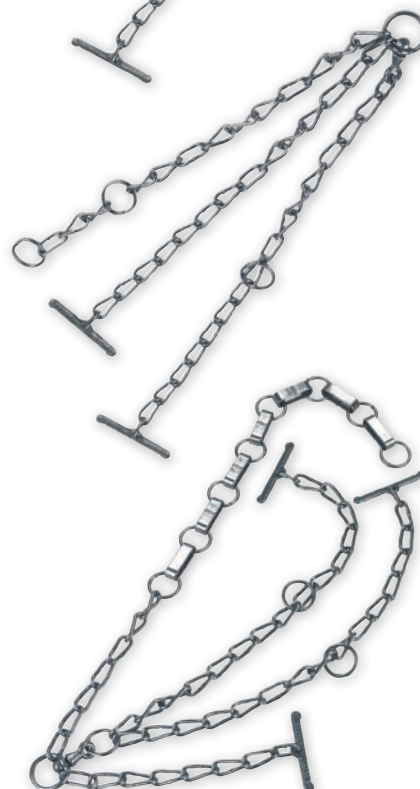

Lanac za krave

• s plosnatim karikama • svijetao • s okretnom spojkom • dvostruke dužine

ref. broj	opis	Dio poluge	Opseg vrata		HRK
12121	Lanac za krave 6 mm	65 cm	70 - 110 cm	1/5	
12122	Lanac za krave 7 mm	70 cm	75 - 120 cm	1/5	

Dodatni dijelovi za vezivanje

Karabinjer

• pocinčan • s okretnom spojkom

ref. broj	opis	SB	MN		HRK
12506	s uglatom okretnom spojkom za traku	-	10	1/10/150	
12506/1	s uglatom okretnom spojkom za traku	1	1	1	
12507	s oblom okretnom spojkom za lanac	-	10	1/10/150	
12507/1	s oblom okretnom spojkom za lanac	1	1	1	



Sigurnosna kopča

• lako otvaranje čak i pri ekstremnom opterećenju


ref. broj	opis	SB		HRK
12419	mala	-	1/4/100	
1242/1	mala	1	1	
1243	velika	-	1/2/50	



Klizna kopča

• za podni remen širok 4 cm • pocinčana

ref. broj		HRK
125031	1/1200	



Pocinčana ovalna karika

ref. broj	dužina	debljina		HRK
22220	40 mm	6 mm	1/10/1000	
125221	50 mm	6 mm	1/10/500	
122801	70 mm	6 mm	1/10/200	



Pocinčana D-karika

ref. broj	dužina	debljina		HRK
125001	40 mm	8 mm	1/20/400	
125222	50 mm	8 mm	1/20/260	
122803	70 mm	10 mm	1/20/100	




Klin

• s ovalnom karikom • pocinčan

ref. broj	debljina	MN		HRK
12300	4 mm	10	1/10/200	
12301	5 mm	10	1/10/200	
12302	6 mm	10	1/10/200	
12303	7 mm	10	1/10/150	
12304	8 mm	10	1/10/100	

ref. broj	debljina	SB	HRK
12300/2	4 mm	2	
12301/2	5 mm	2	
12302/2	6 mm	2	
12303/2	7 mm	2	



Okretna spojka za lanac za krave

• s prstenom • pocinčana

ref. broj	debljina	MN		HRK
12330	4 mm	10	1/10/200	
12331	5 mm	10	1/10/100	
12332	6 mm	10	1/10/100	
12333	7 mm	10	1/10/100	
12334	8 mm	10	1/10/50	

ref. broj	debljina	SB	HRK
12330/2	4 mm	2	
12331/2	5 mm	2	
12332/2	6 mm	2	
12333/2	7 mm	2	



Dodatni dijelovi za vezivanje


Lanac

• pocinčan • do 10 m u snopu • cijena po metru

Lanac nije provjeren, pa ga nemojte koristiti za podizanje i prijevoz visećeg tereta!

ref. broj	opis	dužina
12146	3 mm, s ravnim C-karikama	10 m
12148	4 mm, s ravnim C-karikama	10 m
12150	5mm, s ravnim C-karikama	10 m
12151	6mm, s ravnim C-karikama	10 m
12152	7mm, s ravnim C-karikama	10 m
12153	8mm, s ravnim C-karikama	10 m
12154	9mm, s ravnim C-karikama	10 m
12159	4mm, s ravnim C-karikama	10 m
12160	5 mm, sa svinutim C-karikama	10 m
12161	6 mm, sa svinutim C-karikama	10 m
12162	7 mm, sa svinutim C-karikama	10 m

do 10 m u snopu

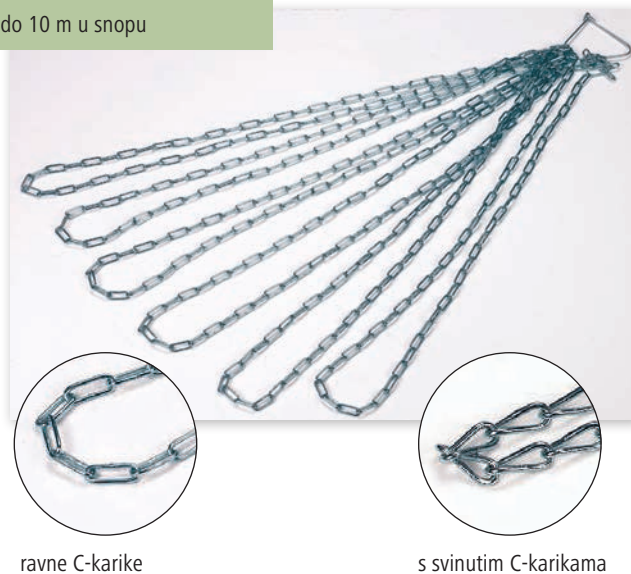

ravne C-karike

s svinutim C-karikama

Prstenasta poluga s vijkom i maticom

• pocinčana • debljina prstena 10 mm

ref. broj	dužina	debljina	MN		HRK
12280	80 mm	10 mm	10	1/10/150	
12281	120 mm	10 mm	10	1/10/150	
12283	140 mm	10 mm	10	1/10/150	
12285	120 mm	12 mm	10	1/10/150	

ref. broj	dužina	debljina		HRK
12280/2	80 mm	10 mm	2	
12281/2	120 mm	10 mm	2	
12285/2	120 mm	12 mm	2	

Prstenasti poluga s vijkom za drvo

• pocinčana • debljina prstena 10 mm

ref. broj	dužina	debljina		MN		HRK
12282	80 mm	10 mm	-	10	1/10/150	
12282/2	80 mm	10 mm	2	1	1	
12286	80 mm	12 mm	-	10	1/10/150	
12286/2	80 mm	12 mm	2	1	1	

Prstenasta poluga s klinom

• pocinčana • 70 mm duga • debljina prstena: 10 mm

ref. broj		HRK
12284	1/10/150	

Rezervna karika, pocinčana

ref. broj	debljina	MN		HRK
12350	4 mm	100	1/100	
12351	5 mm	100	1/100	
12352	6 mm	100	1/100	
12353	7 mm	50	1/50	
12354	8 mm	50	1/50	
12355	10 mm	25	1/25	
12356	12 mm	25	1/25	

ref. broj	debljina		HRK
12320	4 mm	10	
12321	5 mm	10	
12322	6 mm	10	
12323	7 mm	10	
12324	8 mm	5	
12325	10 mm	5	
12327	12 mm	2	



Dodatni dijelovi za vezivanje

Obruč, pocinčani

ref. broj	Ø	debljina	MN		HRK	ref. broj	Ø	debljina		HRK
12360	20 mm	4 mm	10	1/10/1000		12360/3	20 mm	4 mm	3	
12361	25 mm	5 mm	10	1/10/1000		12361/3	25 mm	5 mm	3	
12362	35 mm	6 mm	10	1/10/500		12362/3	35 mm	6 mm	3	
12363	40 mm	7 mm	10	1/10/400		12363/3	40 mm	7 mm	3	
12364	45 mm	8 mm	10	1/10/250		12364/3	45 mm	8 mm	3	
12365	50 mm	9 mm	10	1/10/200		12365/3	50 mm	9 mm	3	
12366	55 mm	10 mm	10	1/10/150		12366/3	55 mm	10 mm	3	
12367	60 mm	12 mm	10	1/10/80		12367/3	60 mm	12 mm	3	



Karika s vijkom, pocinčana

ref. broj	debljina	MN		HRK	ref. broj	debljina		HRK
3070	5 mm	10	1/10/1000		30701	5 mm	3	
3071	6 mm	10	1/10/600		30711	6 mm	3	
3072	7 mm	10	1/10/500		30721	7 mm	3	
3073	8 mm	10	1/10/200		30731	8 mm	3	
3074	9 mm	10	1/10/200		30741	9 mm	3	
3075	10 mm	10	1/10/200		30751	10 mm	3	
3076	12 mm	10	1/10/100					



Karabinjer, pocinčani

ref. broj	dužina	debljina	MN		HRK	ref. broj	dužina	debljina		HRK
3080	40 mm	4 mm	20	1/20/4000		3090	40 mm	4 mm	6	
3081	50 mm	5 mm	20	1/20/1000		3091	50 mm	5 mm	6	
3082	60 mm	6 mm	20	1/20/700		3092	60 mm	6 mm	6	
3083	70 mm	7 mm	20	1/20/400		3093	70 mm	7 mm	6	
3084	80 mm	8 mm	20	1/20/300		3094	80 mm	8 mm	6	
3085	90 mm	9 mm	20	1/20/200		3095	90 mm	9 mm	3	
3086	100 mm	10 mm	20	1/20/160		3096	100 mm	10 mm	3	
3087	120 mm	11 mm	20	1/20/100		3097	120 mm	11 mm	3	
3088	140 mm	12 mm	20	1/20/80		3098	140 mm	12 mm	3	



Škopac, zaobljeni, pocinčani

ref. broj	debljina	MN		HRK	ref. broj	debljina		HRK
2224	6 mm	25	1/25/700		2224/3	6 mm	3	
22262	8 mm	25	1/25/300		22262/3	8 mm	3	
2225	10 mm	25	1/25/200		2225/3	10 mm	3	
2226	12 mm	10	1/10/100		2226/3	12 mm	3	



Škopac, obični, pocinčani

ref. broj	debljina	MN		HRK	ref. broj	debljina		HRK
22241	6 mm	25	1/25/700		22241/3	6 mm	3	
22263	8 mm	25	1/25/300		22263/3	8 mm	3	
22251	10 mm	25	1/25/200		22251/3	10 mm	3	
22261	12 mm	10	1/10/100		22261/3	12 mm	3	
22264	14 mm	10	1/10/70					
22265	16 mm	10	1/25/50					




Dodatni dijelovi za vezivanje

Sklopivi klinovi

• pocinčan

ref. broj	debljina	MN		HRK
301	4,5 mm	100	1/100/800	
302	6,0 mm	50	1/50/500	
303	8,0 mm	50	1/50/400	
304	9,0 mm	50	1/50/400	
305	11,0 mm	50	1/50/300	

ref. broj	debljina		HRK
3050	4,5 mm	6	
3051	6,0 mm	6	
3052	8,0 mm	6	
3053	9,0 mm	6	
3054	11,0 mm	6	

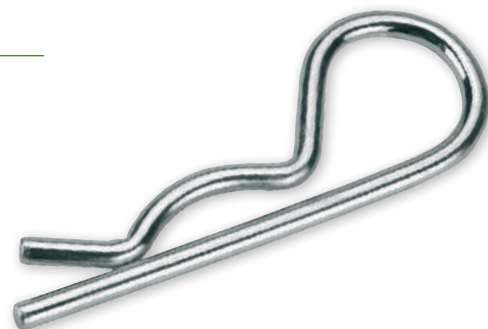

Jednostruki opružni klinovi

• pocinčan

ref. broj	dužina	debljina	MN		HRK
3015	40 mm	2,0 mm	100	1/100/5000	
306	65 mm	3,0 mm	100	1/100/1200	
307	75 mm	4,0 mm	100	1/100/800	
308	105 mm	5,0 mm	100	1/100/300	
309	115 mm	6,0 mm	50	1/50/200	


ref. broj	dužina	debljina		HRK
3016	40 mm	2,0 mm	12	
3055	65 mm	3,0 mm	12	
3056	75 mm	4,0 mm	12	
3057	105 mm	5,0 mm	6	
3058	115 mm	6,0 mm	6	

Dvostruki opružni klinovi

• pocinčan

ref. broj	dužina	debljina	MN		HRK
3010	75 mm	3,0 mm	100	1/100/800	
3011	90 mm	4,0 mm	100	1/100/300	
3012	110 mm	5,0 mm	50	1/50/200	
3013	120 mm	6,0 mm	50	1/50/150	

ref. broj	dužina	debljina		HRK
3059	75 mm	3,0 mm	12	
3060	90 mm	4,0 mm	12	
3061	110 mm	5,0 mm	6	
3063	120 mm	6,0 mm	3	

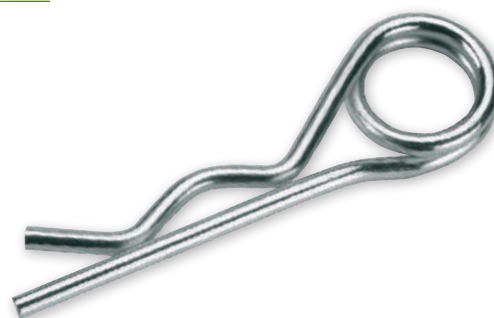


Zasun za stajška vrata

• pocinčan • stabilna kvaliteta

2984



29841

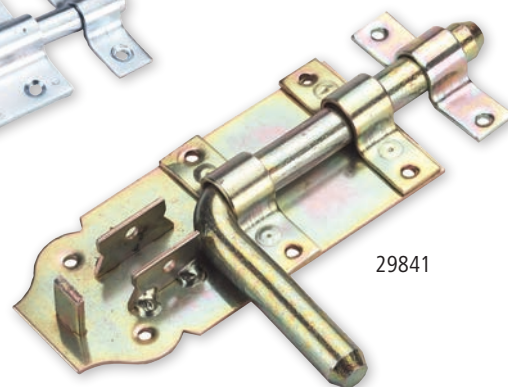

ref. broj	opis		HRK
2984	s rezom	1/30	
29841	sa svornjakom za zaključavanje	1/30	

Gole lančane kuke

ref. broj	debljina		HRK
12371	6,0 mm	1/10/200	
12373	8,0 mm	1/10/100	
12375	10,0 mm	1/5/100	
12376	12,0 mm	1/5/50	
12377	14,0 mm	1/5/30	

ref. broj	debljina		HRK
12371/2	6,0 mm	2	
12373/2	8,0 mm	2	
12375/1	10,0 mm	1	
12376/1	12,0 mm	1	
12377/1	14,0 mm	1	



Paralelne kuke s vilicom

- 12380 za lance 8-9 mm i nosivost od 1300 kg
- 12382 za lance 6-7 mm i nosivost od 850 kg
- 12384 za lance 10-12 mm i nosivost od 1800 kg

ref. broj	debljina			HRK
12382	6,0 mm	-	1/5/90	
12382/1	6,0 mm	1	1	
12380	8,0 mm	-	1/5/60	
12380/1	8,0 mm	1	1	
12384	10,0 mm	-	1/35	
12384/1	10,0 mm	1	1	



Ovjesni prsten s vilicom

- 12381 za lance 8-9 mm i nosivost od 1300 kg
- 12383 za lance 6-7 mm i nosivost od 850 kg
- 12385 za lance 10-12 mm i nosivost od 1800 kg

ref. broj	debljina			HRK
12383	6,0 mm	-	1/5/50	
12383/1	6,0 mm	1	1	
12381	8,0 mm	-	1/5/40	
12381/1	8,0 mm	1	1	
12385	10,0 mm	-	1/5/25	
12385/1	10,0 mm	1	1	



Alatna kuka

- za vješanje kliznih lanaca u šumarstvu • vlačna sila oko 4500 kg
- lakirana crvenim lakom • ukupna duljina 180 mm • sa svornjakom i sigurnosnim sidrom • debljina svornjaka 19 mm • ušica 18 mm

ref. broj		HRK
29380	1/20	

